

CONTENUTO

1 Pz. modulo di navigazione
1 Pz. cablaggio di collegamento
1 Pz. antenna GPS
1 Pz. antenna TMC
1 Pz. Modulo di controllo
1 Pz. Tasto «Media/Nav»

CONTROLLI PRELIMINARI

Eseguire un controllo dell'impianto del veicolo prima di iniziare l'installazione, in particolare, l'area di lavoro in cui verrà effettuata l'installazione.

INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni più aggiornate su questa installazione, sono disponibili sul sito www.kenwood.it al seguente link diretto:

<http://tinyuri.com/GVN-MIB1>

Oppure contattando:
KS S.r.l.
tel: 02-6070145
Mail: info@kssrl.eu

NOTE DI INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione, verificare che il veicolo sia in folle e la batteria sia scollegata . Non ricollegare la batteria se è inserita una marcia.

Dove indicato, assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano realizzati secondo la metodologia approvata da VW Group.

Assicurarsi sempre che i cablaggi siano al sicuro e lontano da parti mobili.

METODOLOGIA DI CONNESSIONE VOLKSWAGEN

Attenersi alle specifiche ELSA prima di effettuare connessioni elettriche

- Verificare che tutte le connessioni siano sicure e protette
- Assicurarsi che l'interfaccia e il modulo di navigazione siano protette e fissate su una superficie solida


IMPOSTAZIONI MICRO SWITCH

KENWOOD

Impostare i micro switch secondo le modalità descritte di seguito:



ON



Switch 1 ON = HIGH RES 800 X 480

Per nuova Polo, se l'immagine risulta multipla, impostare su OFF

Switch 1 OFF = LOW RES 400 X 240



2 = ON per l'utilizzo di una retrocamera anche aftermarket con immagine a specchio.

2 = OFF senza retrocamera



3 = ON per indicazioni audio navigazione, solo da altoparlante frontale destro




4 = ON per indicazioni audio di navigazione, solo da altoparlante frontale sinistro



3 e 4 = ON per indicazioni audio di navigazione, da entrambi gli altoparlanti frontali.

Schema di collegamento

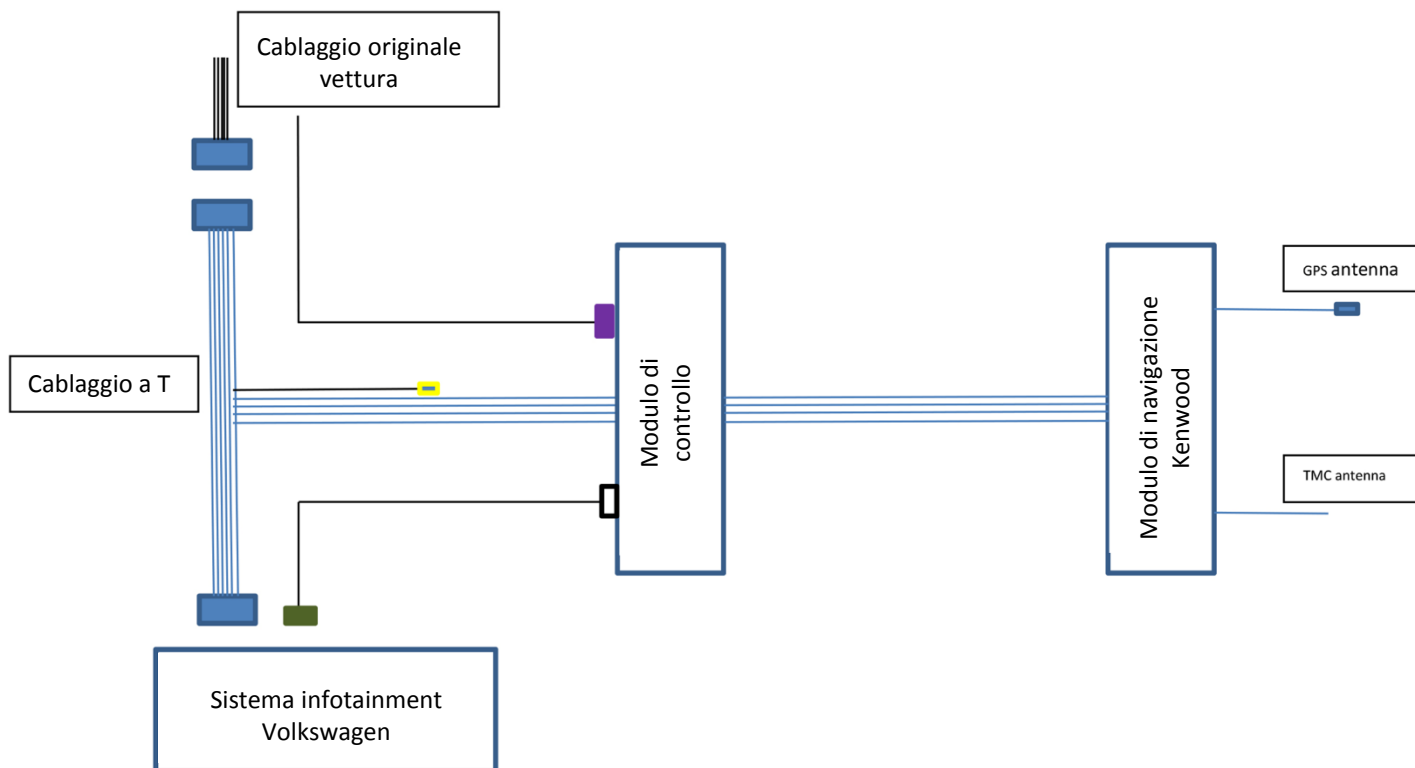



1. RIMOZIONE DEL PANNELLO

- Rimuovere il pannello a fianco dei controlli del climatizzatore. Si vedrà una vite di tipo Torx.
- Rimuovere il pannello come indicato (è tenuto fermo da clips a pressione).




2. RIMOZIONE PARATIE LATERALI

- Rimuovere le protezioni laterali
- Nota: Fare attenzione all'interruttore dell'airbag.




3. UNITA' INSTALLATA DI FABBRICA

- Rimuovere il sistema di infotainment originale.

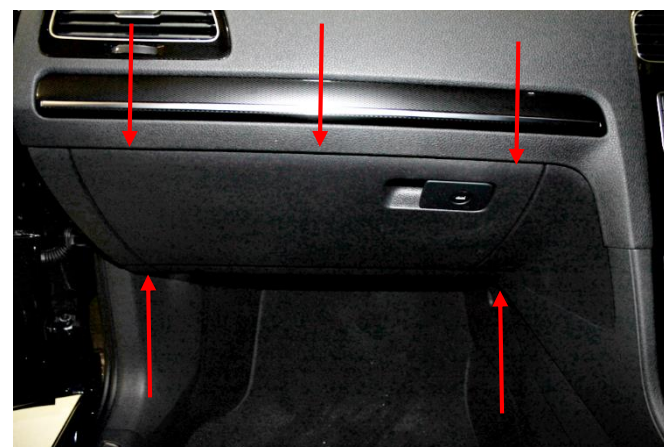

4. RIMUOVERE VANO PORTAOGGETTI

- Rimuovere il vano portaoggetti (notare le 5 viti Torx).

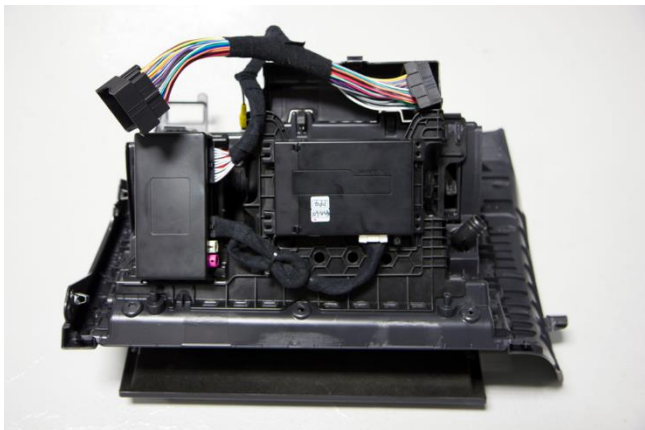

5. Posizionare il navigatore ed il modulo di controllo sul lato superiore del vano portaoggetti

Verificare che il movimento del vano portaoggetti sia regolare.



6. ANTENNA GPS

Posizionare l'antenna GPS, dove indicato.




7. COLLEGAMENTI

Effettuare tutti i collegamenti dell'unità di controllo e navigazione, incluso TMC.



8. ANTENNA TMC

Posizionare il cavo TMC, nel montante della portiera, come indicato in figura.

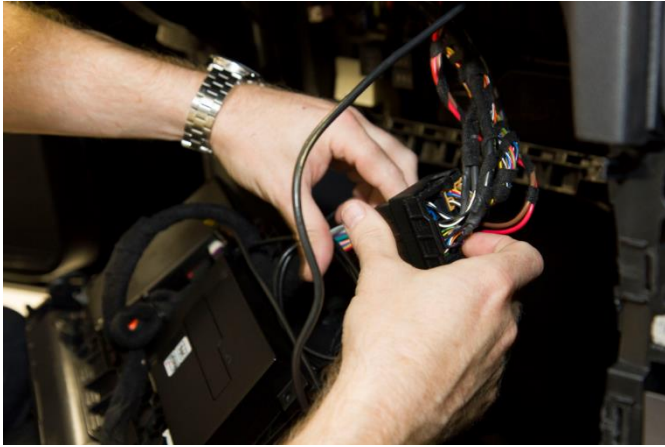

9. VERIFICA COLLEGAMENTI

Verificare con attenzione che tutti i collegamenti verso l'unità di navigazione e di controllo siano corretti.



10. CABLAGGIO

Passare tutti i cavi indicati in figura nel vano portaoggetti, poi collegare il sistema di infotainment originale.



11. RIMOZIONE TASTO «MEDIA»

Rimuovere con delicatezza il tasto «Media», tramite un attrezzo adeguato, facendo attenzione alle parti estetiche.



12. INSERIMENTO NUOVO TASTO

Sostituire il tasto «Media» con il nuovo «Media/Nav». E' sufficiente premerlo nella sede.



1. COME ATTIVARE IL SISTEMA

Per visualizzare il navigatore, premere e tenere premuto il tasto «Media/Nav» per 2 secondi.

Per visualizzare le altre sorgenti (come la radio), premere il tasto relativo.

Per visualizzare di nuovo la navigazione premere il tasto «Media/Nav».



2. REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere il tasto indicato, per accedere alla regolazione del volume del navigatore.



3. REGOLAZIONE VOLUME

Per regolare il volume delle indicazioni di navigazione, muovere il cursore da sinistra a destra. Per eliminare le indicazioni vocali, premere il tasto indicato.