



Istruzioni di montaggio DDX6027 su MB classe C

➤ Rimuovere la cornice originale, la radio in dotazione, il cassetto porta oggetti e il blocco di comando del climatizzatore.

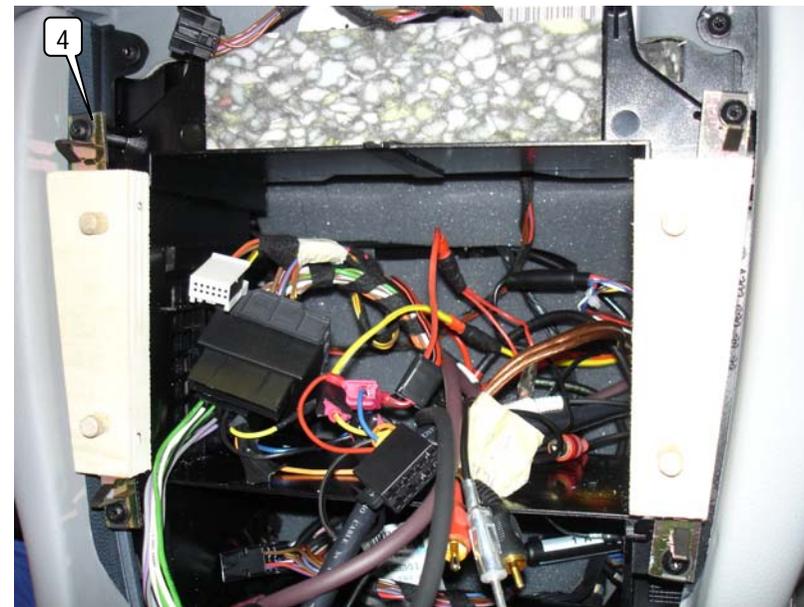

➤ Utilizzare le mollette originali di fissaggio della radio (foto 3) per centrare le staffe laterali di supporto. Si utilizzano, a tal fine, gli stessi buchi a cui era fissata la radio originale, come ben evidenziato nella foto qui sotto n. 4.

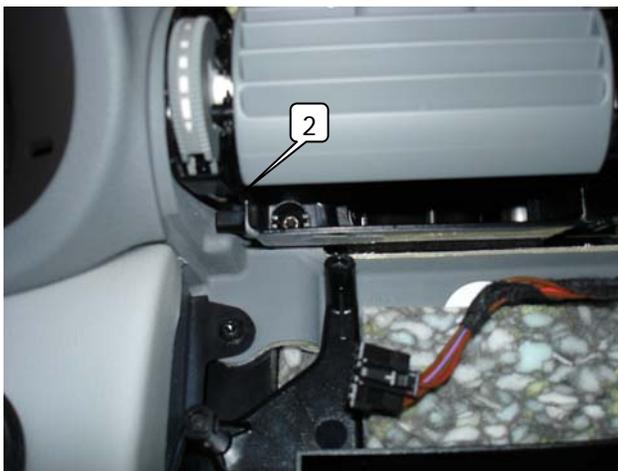



➤ Fissare ai supporti laterali in legno la plancia in ferro per l'estrazione rapida del monitor

➤ Inserire quindi il monitor nella sua plancia fino al bloccaggio



➤ Utilizzare a tal fine i 4 buchi fatti sul fianco del legno

➤ A questo punto è possibile fissare la cornice di finitura.



➤ Rimontare tutti i componenti della vettura in precedenza estratti avendo cura di lasciare ben raggiungibile il cablaggio a cui collegare il monitor

