# AUDIO MULTIROOM TRAMITE CONNESSIONE A-BUS

La sonorizzazione multiroom può avvenire utilizzando la connessione A-BUS presente in questo sintoamplificatore.
E' possibile sonorizzare una sola stanza supplementare, collegando l'uscita a BUS del sintoamplificatore direttamente al modulo da incasso a muro AB 1, questo modulo contiene un amplificatore stereo da 15 W per canale, mentre per la sonorizzazione di più stanze è necessario utilizzare la centralina ABH-4.
Questa configurazione permette di ottenere un audio a 7.1 canali nel locale principale ed un audio stereo nella seconda (o più) stanze; in questo modo si avrà una sonorizzazione per la nella stanza principale (es. DVD) ed un'altra differente per le altre stanze (es. radio).
L'AVR 7300 dispone di due connessioni A-BUS, quindi con questo sintoamplificatore sarà possibile sonorizzare fino a due stanze oltre a quella principale, l'audio nelle due stanze secondarie sarà uguale.
E' possibile ottenere la regolazione del volume e la selezione della sorgente audio nelle altre stanze tramite il telecomando zone II, in quanto il modulo AB-1 dispone di un sensore a raggi infrarossi.

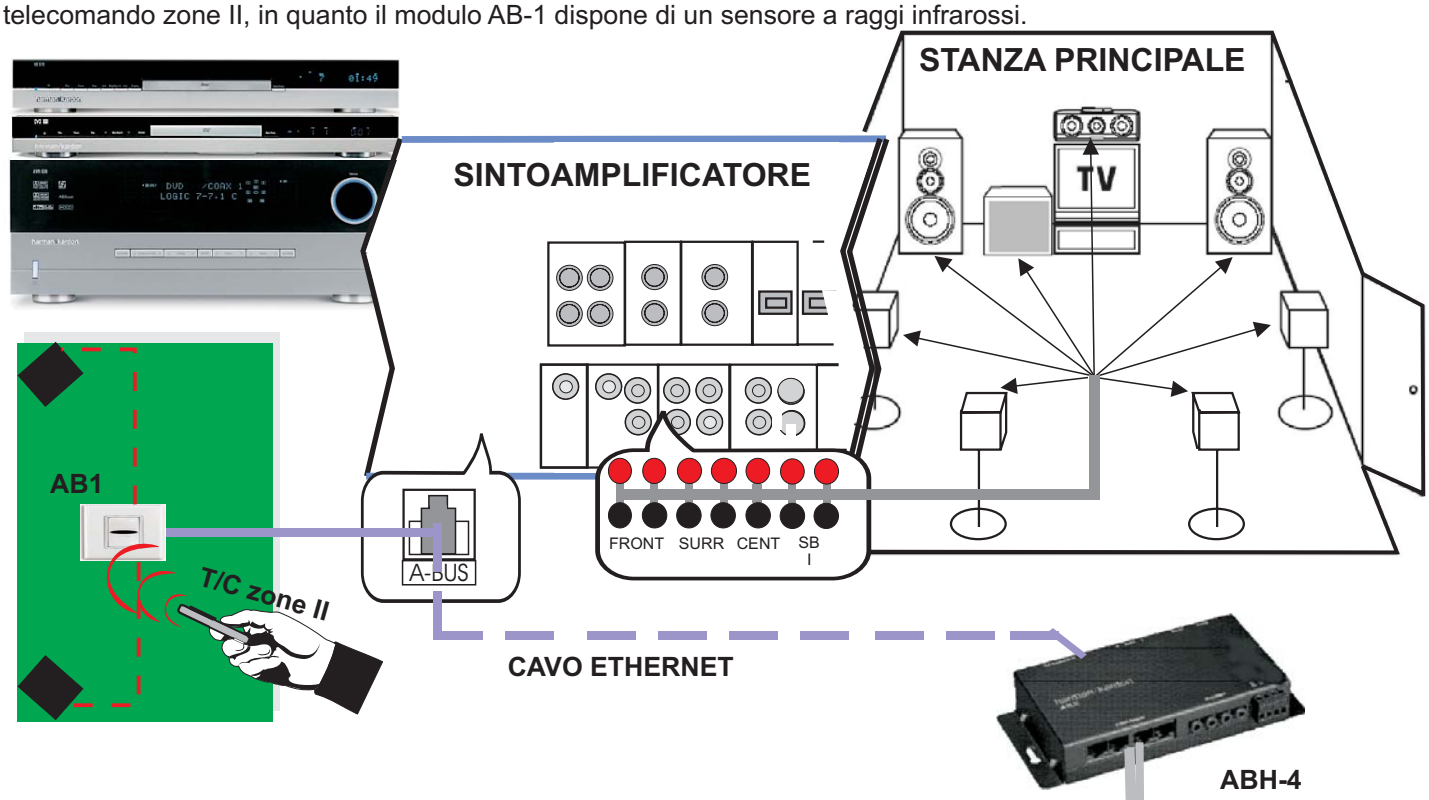


Requisiti per il modulo AB 1:
- collegamento con cavo ethernet lungh. Max 50 metri e connettore RJ-45
- diffusori con sensibilità maggiore di 88 dB
- impedenza nominale diffusori 6 - 8 Ohm

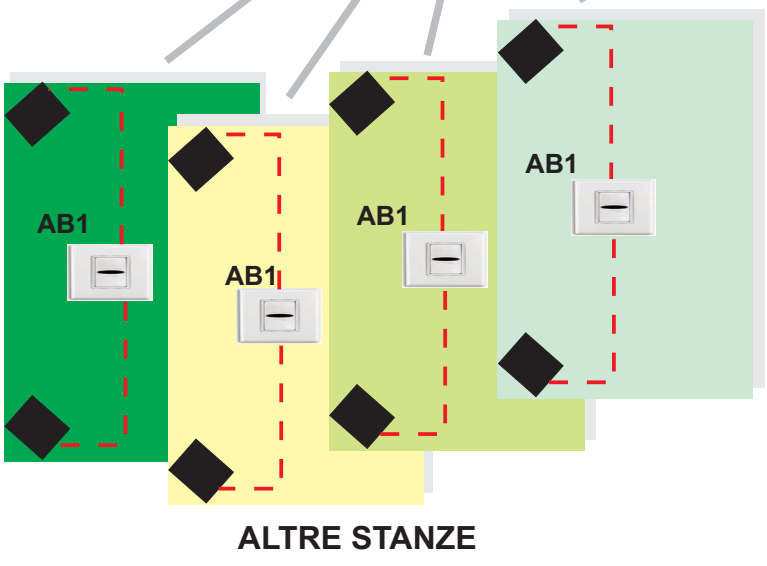

# ESPANSIONE STANZE CON CONNESSIONE A-BUS
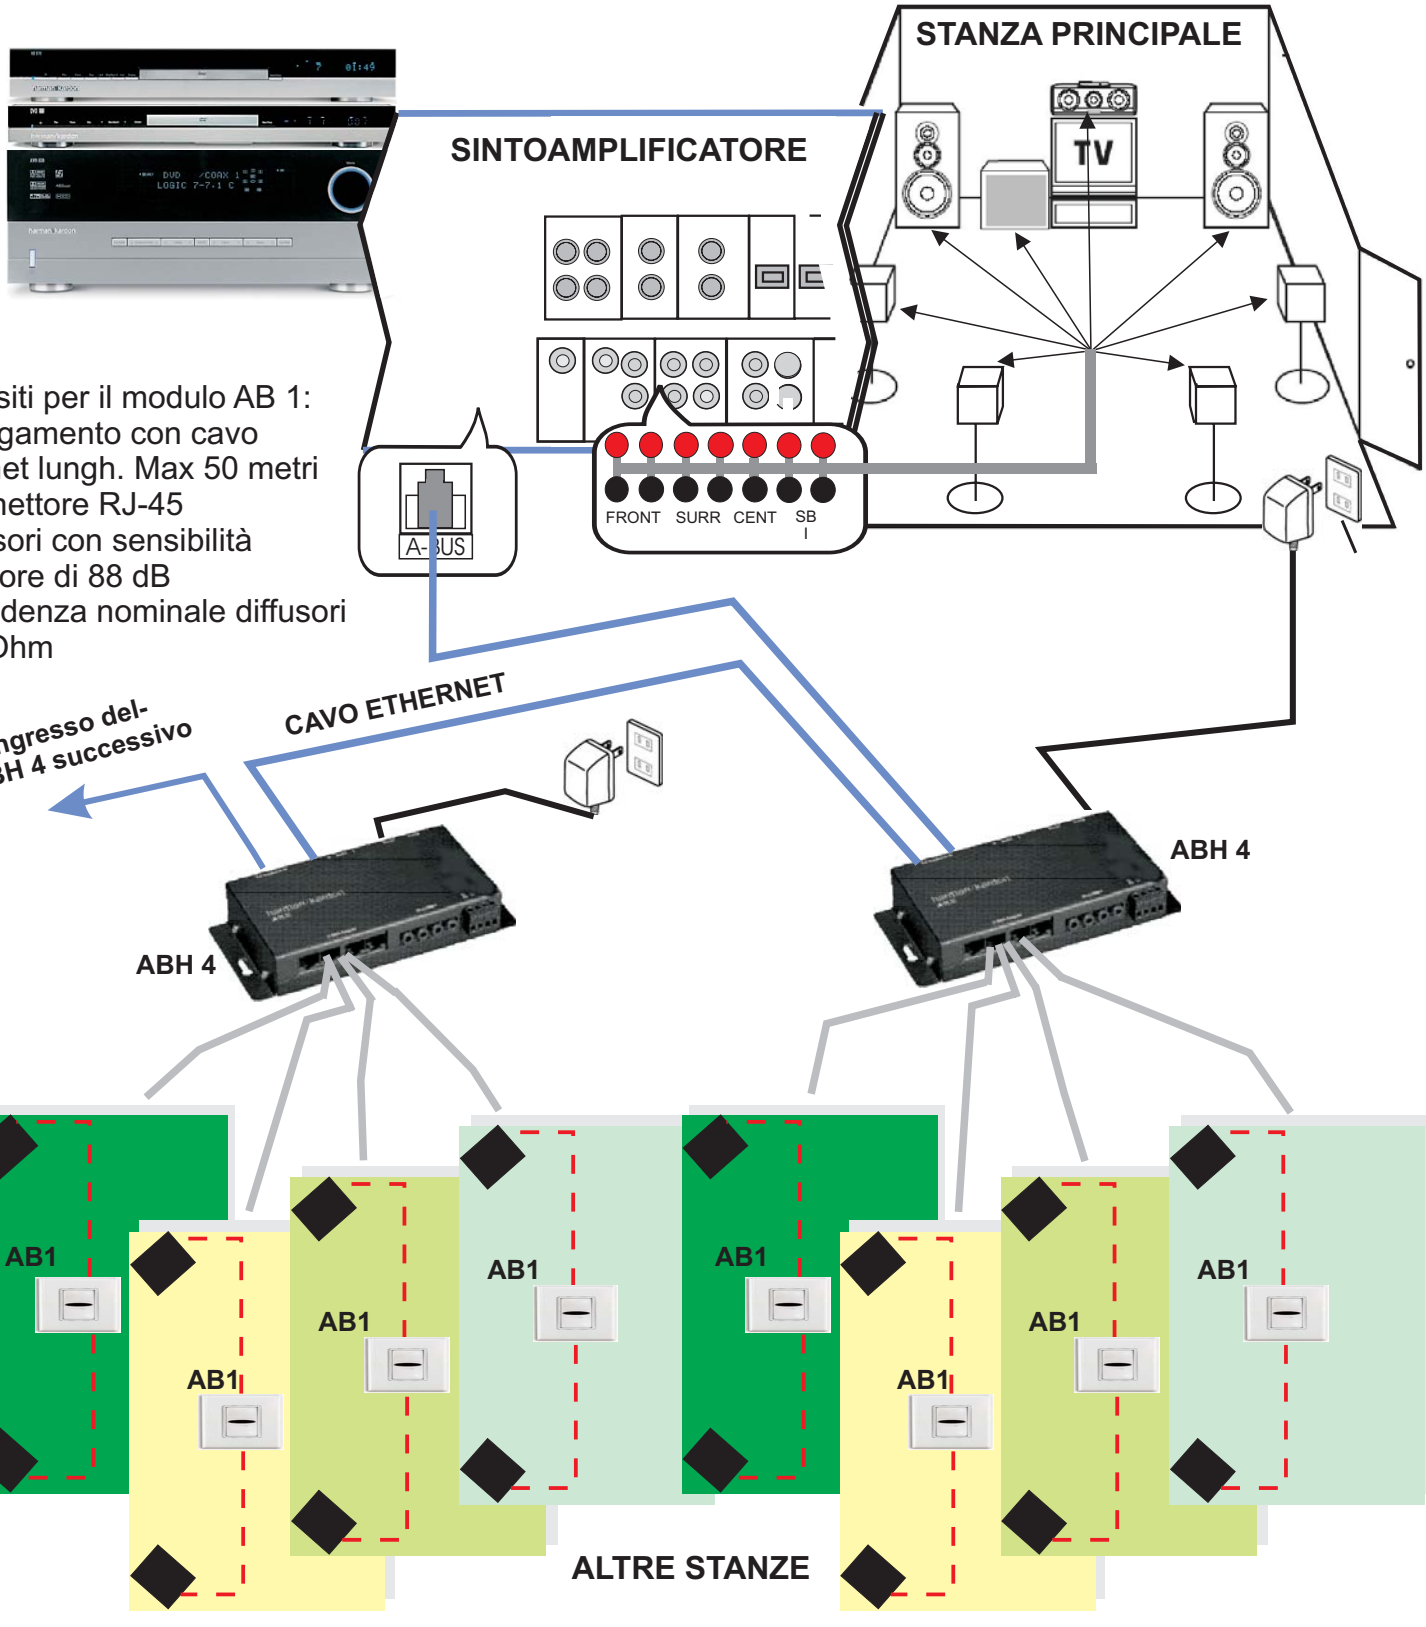
Utilizzando la connessione A-BUS è possibile espandere il numero di stanze utilizzando più moduli ABH-4 collegati in cascata, in questo modo si avrà una sonorizzazione per la nella stanza principale (es. DVD) ed un'altra per le altre stanze (es. radio).
Il cavo di collegamento tra l'uscita di un ABH 4 e l'ingresso del successivo è di tipo RJ-45 (lo stesso utilizzato tra le uscite dell'ABH 4 e i moduli AB 1), la lunghezza massima consigliabile del cavo è di 35 metri.
Con questo sistema di espansione a cascata sarà possibile collegare circa 100 moduli AB 1.