

CONFIGURAZIONE PER FUNZIONE HDMI CON IPHONE 5/6



NOTA: adattatori non originali potrebbero non funzionare o avere un funzionamento anomalo.


JVCKenwood non sarà responsabile di anomalie sul funzionamento e controllo, a causa di variazione o aggiornamenti del sistema operativo IOS.



Inserire cavo KCA-HD100



Bloccare il cavo con il supporto in dotazione

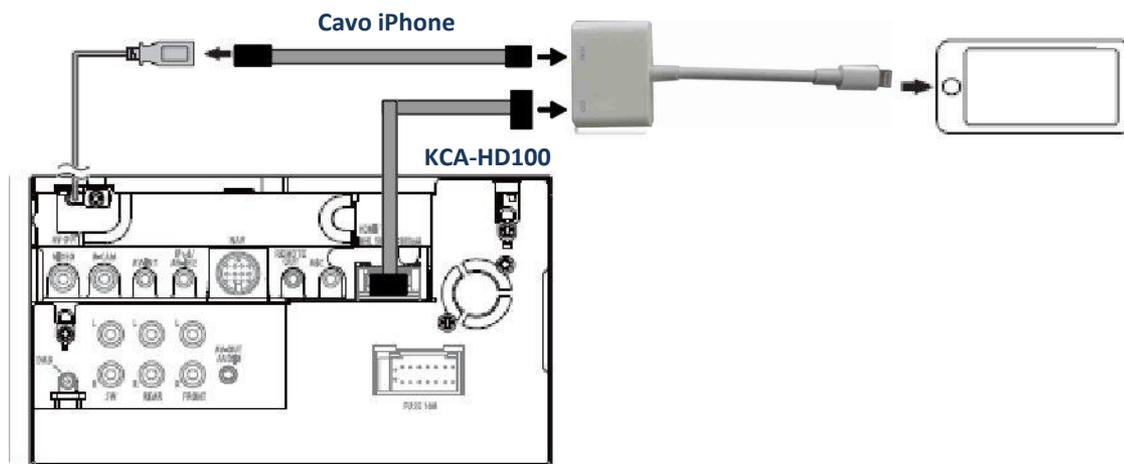

IMPOSTAZIONI

Aggiornare il firmware del proprio DDX all'ultima versione disponibile; per l'aggiornamento, consultare il sito Kenwood al seguente link:
http://www.kenwood.it/supporto_prodotti/faq_e_compatibilita/aggiornamento/

Questa funzione permette di replicare tutte le visualizzazioni del proprio iPhone sul monitor Kenwood, come ad esempio funzioni, video, internet, audio, navigazione, ecc.


Nell'esempio è stato utilizzato un DDX5025BT con iPhone 5.



Effettuare il collegamento via Bluetooth tra iPhone e DDX



Dalla schermata principale, selezionare ALL SRC

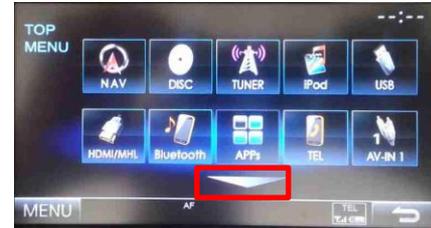

selezionare STANDBY



selezionare IMPOSTAZIONI



selezionare SISTEMA e successivamente Impostazioni APPS



Entrare nel menu Impostazioni connessione APP



Premere Modifica



Selezionare iPod/iPhone e successivamente Prossimo



selezionare HDMI + Bluetooth e successivamente Prossimo



Selezionare iPhone e successivamente Prossimo

IMPOSTAZIONI



Riepilogo informazioni, premere OK, successivamente premere MENU



Collegare iPhone al DDX




selezionare APPs per avere la visualizzazione di iPhone ed il controllo di alcune APPs via Touch del DDX (solo per APP compatibili)



selezionare HDMI/MHL per avere la sola visualizzazione di iPhone e delle APPs (il controllo sarà da iPhone)



Schermata principale iPhone

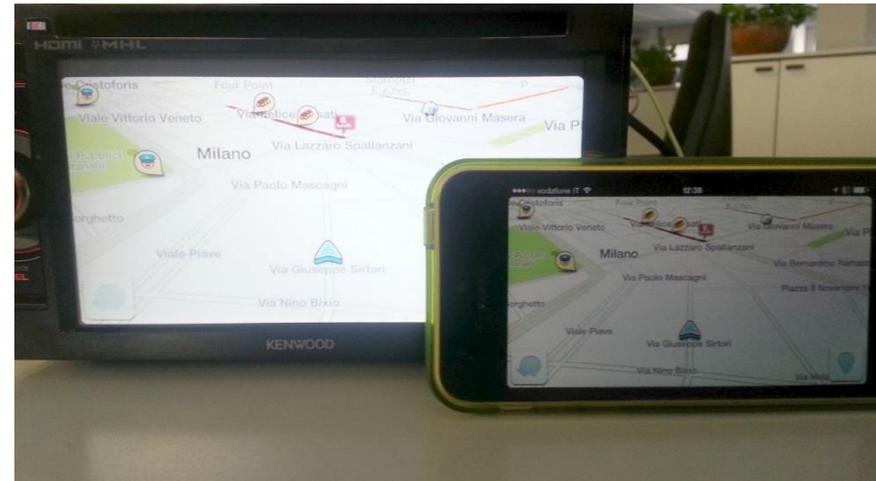

Schermata navigazione (Waze)