

**Modifica al cavetto  
CAW-SM511  
per il SIEMENS M50**

**Kenwood Electronics Europe B.V.**


# SIEMENS M50

Per poter utilizzare il Siemens M50 è necessario apportare al KCA-HF521 una piccola modifica. La modifica consiste nel taglio di un terminale all'interno del connettore del cavetto dell'interfaccia CAW-SM511.

Per effettuare la modifica procedere come illustrato qui sotto :




Vista posteriore del connettore

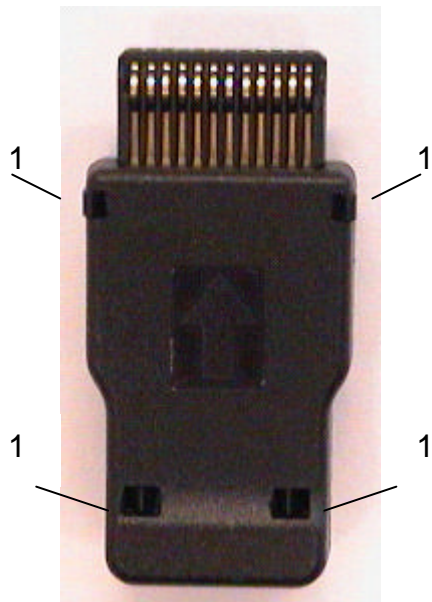


Vista anteriore del connettore

Per aprire il connettore premere con un piccolo cacciavite i ganci (1) posti nel lato anteriore.

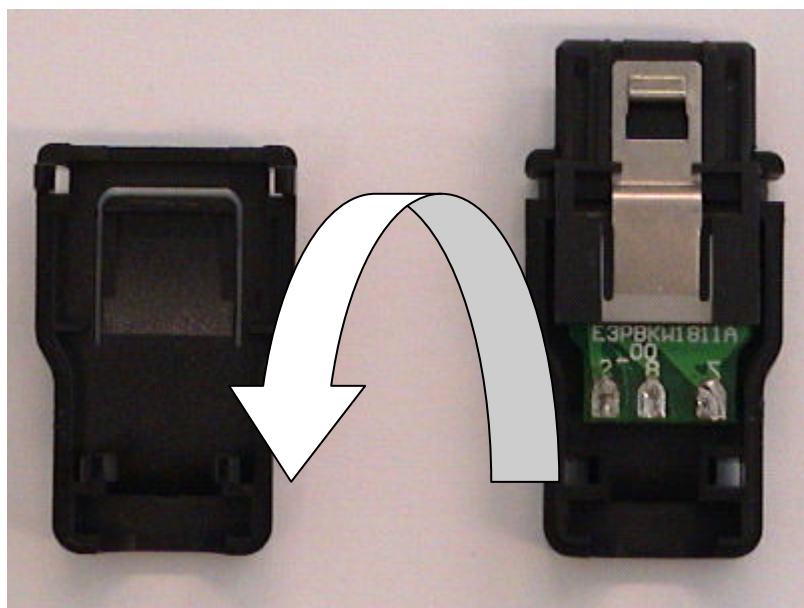

Togliere la parte posteriore del connettore come mostrato in figura

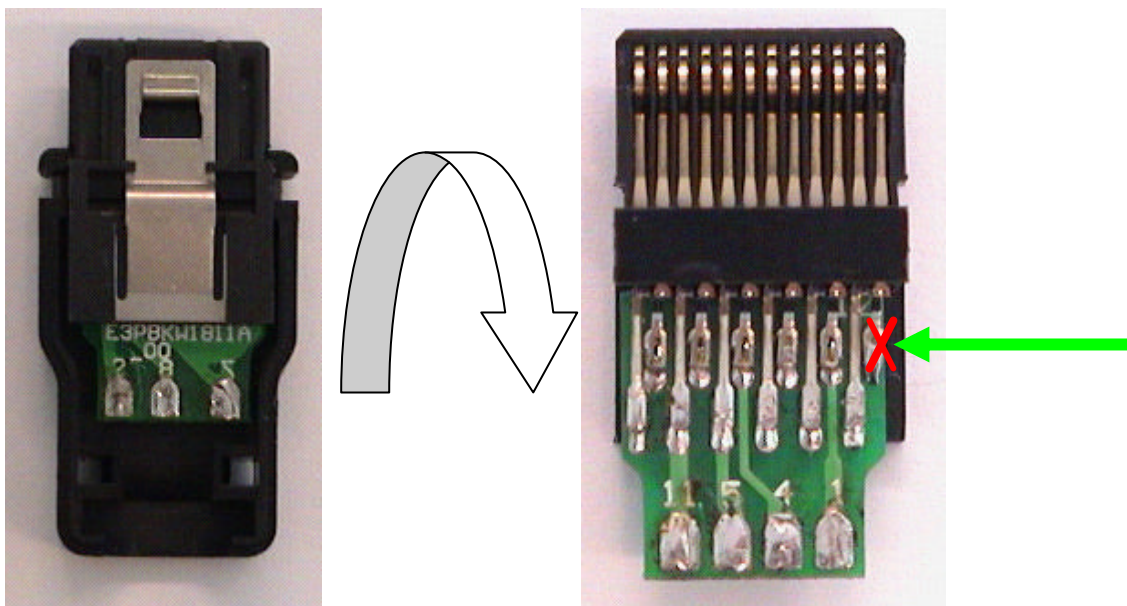

Estrarre dal connettore il circuito elettrico, come illustrato nella foto.

Tagliare, nel circuito, il terminale evidenziato dalla freccia.

Riposizionare il tutto nell'ordine inverso a quello usato per aprirlo.